

SENTRY®

紅外線溫度計

ST632 - 20 °至 500 °C

ST653 - 32 °至 535 °C

ST660 - 50 °至 999 °C

- ◆ 雷射瞄準
- ◆ 溫度寬廣
- ◆ 精確度高
- ◆ 量測鎖定




CE


- ◆ 堅固耐用
- ◆ 穩定性高
- ◆ 背光顯示
- ◆ °C °F 切換



型 號	ST632	ST653	ST660
測 溫 範 圍	-20°至 500°C	-32°至 535°C	-50°至 999°C
距 離 量 測 點 比	D : S = 8 : 1	D : S = 12 : 1	D : S = 12 : 1
放 射 率	固 定 0.95	0.10 至 1.00 可調	固 定 0.95
單 點 雷 射	V	V	V
最後測量溫度	V	V	V
溫 度 顯 示	即 時	即時，最高，最低， 高低溫差，平均	即 時
L C D 背 光	V	V	V
顯示保留(6 秒)	V	V	V
高 / 低警報裝置		V	
10 點 記 憶 值		V	
板 機 鎖 定		V	
溫 度 解 析 度	0.2°C 或 0.2°F	0.1°C 或 0.1°F	1°C 或 1°F
精 確 度	±2% 或 ±2°C		
重 覆 性	±1°C		
反 應 時 間	0.5 秒		
頻 譜 反 應	5 至 14 微米(um)		8 至 14 微米(um)
操 作 溫 度	0 至 50°C		
相 對 濕 度	10 至 90% RH		
電 源	9V 電池 x 1		
重 量 / 尺 寸	130 g / 156 x 100 x 32 mm	187 g / 170 x 133 x 45 mm	187 g / 170 x 133 x 45 mm

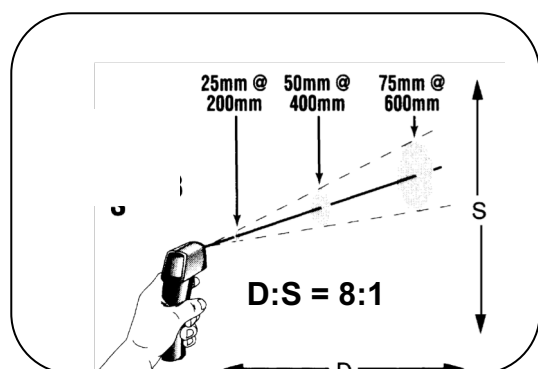

ST632

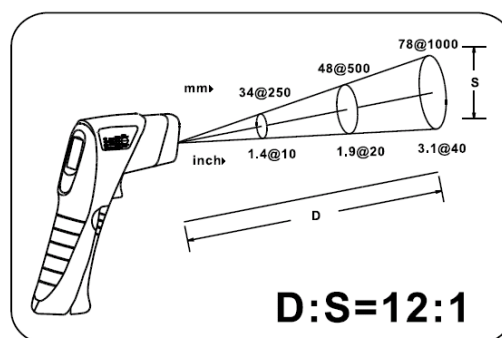

ST653, ST660

20230515

紅 點 量 測 有 限 公 司

TEL : (02)2705-5320

www.infrared.com.tw